

ОТКРЫВАЙ ВЫБИРАЙ ДЕЙСТВУЙ

HT7G542

Мастерские пылесосы и бумажные мешки для пыли

HT2E411- 20 l
HT2E412- 30 l*



- ✚ Позволяет очищать как сухие, так и влажные поверхности. Функция удаления жидкости позволит вам без труда собрать воду, например, с пола гаража и т.д.
- ✚ Имеет сливную пробку для воды.
- ✚ Он оснащен встроенной розеткой, позволяющей подключать к нему проводные электроинструменты.

- ✚ Пылесос также может работать как мощный воздуходув, очищая рабочую зону.
- ✚ Это повышает безопасность эксплуатации.*
- ✚ Мешки изготовлены из прочной, высококачественной, экологически чистой фильтровальной бумаги.



Тип работы:
**сухая уборка, влажная
уборка, уборка с мешком**

Дополнительные функции:
обдув

Мощность:
1200 Вт

Напряжение:
230 В

Максимальная выходная
мощность: **1500 Вт**

Емкость мешка:
**20 л (HT2E411),
30 л(HT2E412)**



Вместимость:
**20 л (HT2E415),
30л (HT2E416)**

Материал:
бумага

Количество в упаковке:
5 шт.



Верстак 700 x 650 x 915 мм

HT7G540



Размер:
700 x 650 x 915 мм

Максимальная грузоподъемность:
450 кг

Материал:
сталь и бамбук

В комплект поставки входят:
**2 x F-образные струбцины,
стопорные штифты, соединитель**



- + Многофункциональный складной верстак с монтажными отверстиями в бамбуковой столешнице обеспечивает универсальность в зависимости от выполняемой работы.
- + Бамбуковая столешница устойчива к повреждениям и влаге.
- + Складная конструкция придает инструменту компактный размер для удобства хранения и транспортировки.







Верстак 845 x 598 x 735-885 мм

HT7G541



- ✚ Многофункциональный складной верстак с монтажными отверстиями в столешнице из МДФ и тремя контейнерами обеспечивает универсальность и порядок на рабочем месте.
- ✚ Столешница устойчива к повреждениям и влаге.
- ✚ Складная конструкция придаёт инструменту компактные размеры, упрощающие хранение и транспортировку.

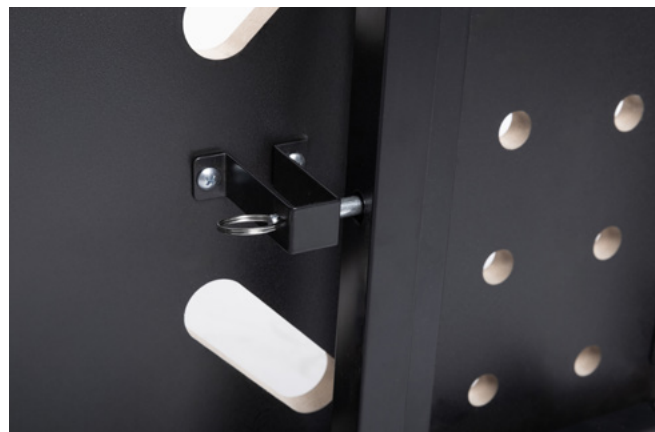
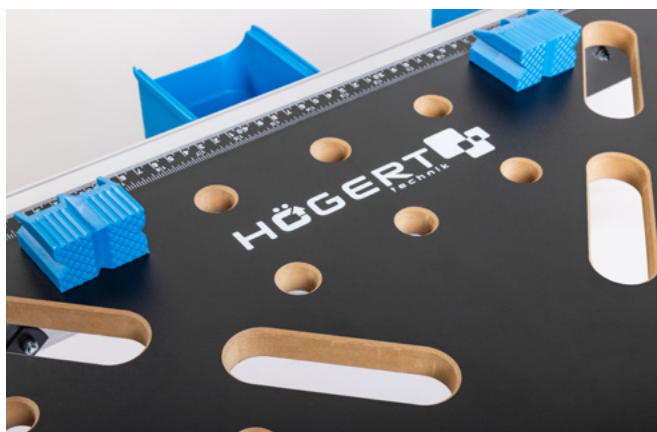


Размер:
845 мм (шир.) x 598 мм (дл.) x 735-885 мм (выс.)

Максимальная грузоподъемность:
450 кг

Материал:
сталь и МДФ

Изделие включает:
**2 зажима для стола, стопорные штифты,
3 контейнера, соединитель**

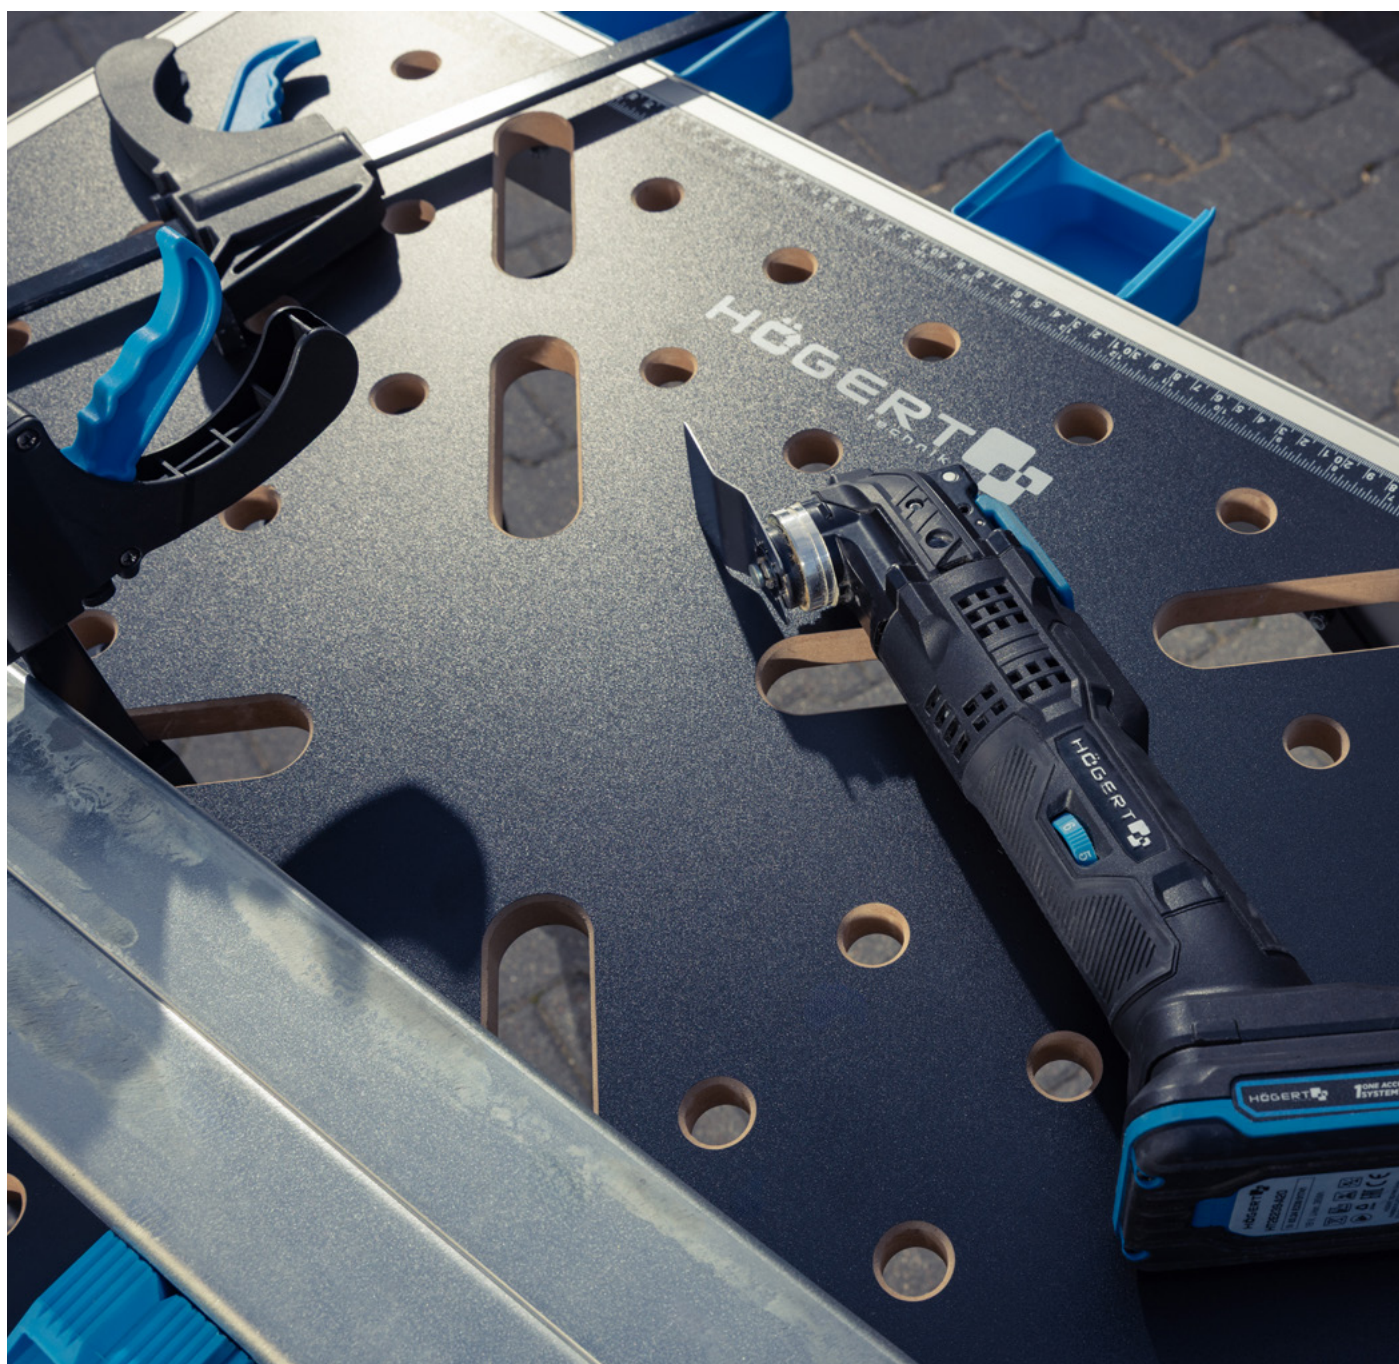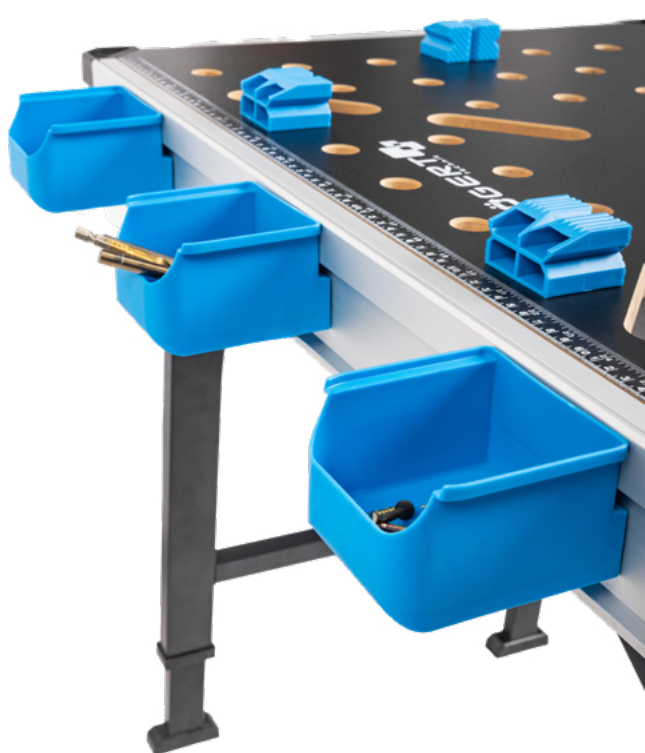

Верстак 600 x 570 x 770-1070 мм

HT7G542



- + Верстак с регулировкой наклона и высоты рабочей поверхности, обеспечивает эргономику и оптимальные условия работы.
- + Складная и компактная конструкция облегчает транспортировку и хранение.
- + Прочная сталь, устойчивый и легкий алюминий, из которых изготовлены столешница и конструкция, гарантируют устойчивость и долговечность инструмента.

Размер:
60 (шир.) x 57 (дл.) x 77-107 (выс.) см

Диапазон высоты:
76-106 см

Диапазон наклона верхней части:
0-80°

Диапазон расстояния между балками:
0-17,5 см

Максимальная грузоподъемность:
100 кг

Материал:
сталь и алюминий

Вес:
12,5 кг





Козлы складные

HT7G551



- + Регулируемая, складная, сверхпрочная рабочая эстакада для универсальности в работе.
- + Две подставки, соединенные деревянными скобами, установленными в специальные опоры, вместе с используемой столешницей образуют устойчивый рабочий стол.
- + 9-уровневая регулировка высоты позволяет эргономично адаптировать инструмент к различным потребностям.

Размер:

108,8-115 (шир.) x 52-69 (дл.) x 61,5-82 см (выс.)

Диапазон рабочей высоты:

61,5 - 82 см

Диапазон расстояний между кронштейнами:

40 - 90 мм

Максимальная грузоподъемность:

590 кг

Вес:

9,6 кг





Стол для торцовочной пилы

HT7G543



- + Мобильный, складной рабочий стол может использоваться в качестве базы для торцовочных и ленточных пил большинства производителей благодаря универсальным ручкам.
- + Прочные колеса позволяют легко перемещать стол по неровным поверхностям, лестницам и бордюрам. Небольшой вес и ручка еще больше повышают мобильность устройства.
- + Ящики для инструментов и металлическая сетка на столешнице позволяют компактно хранить инструменты.

Диапазон расстояний между кронштейнами:
109-167 см

Диапазон рабочей высоты:
61,5 - 82 см

Ширина:
70 см


Максимальная грузоподъемность:
100 кг

Вес:
9,6 кг

Материал конструкции:
сталь, алюминий

Материал колес:
пластик, резина



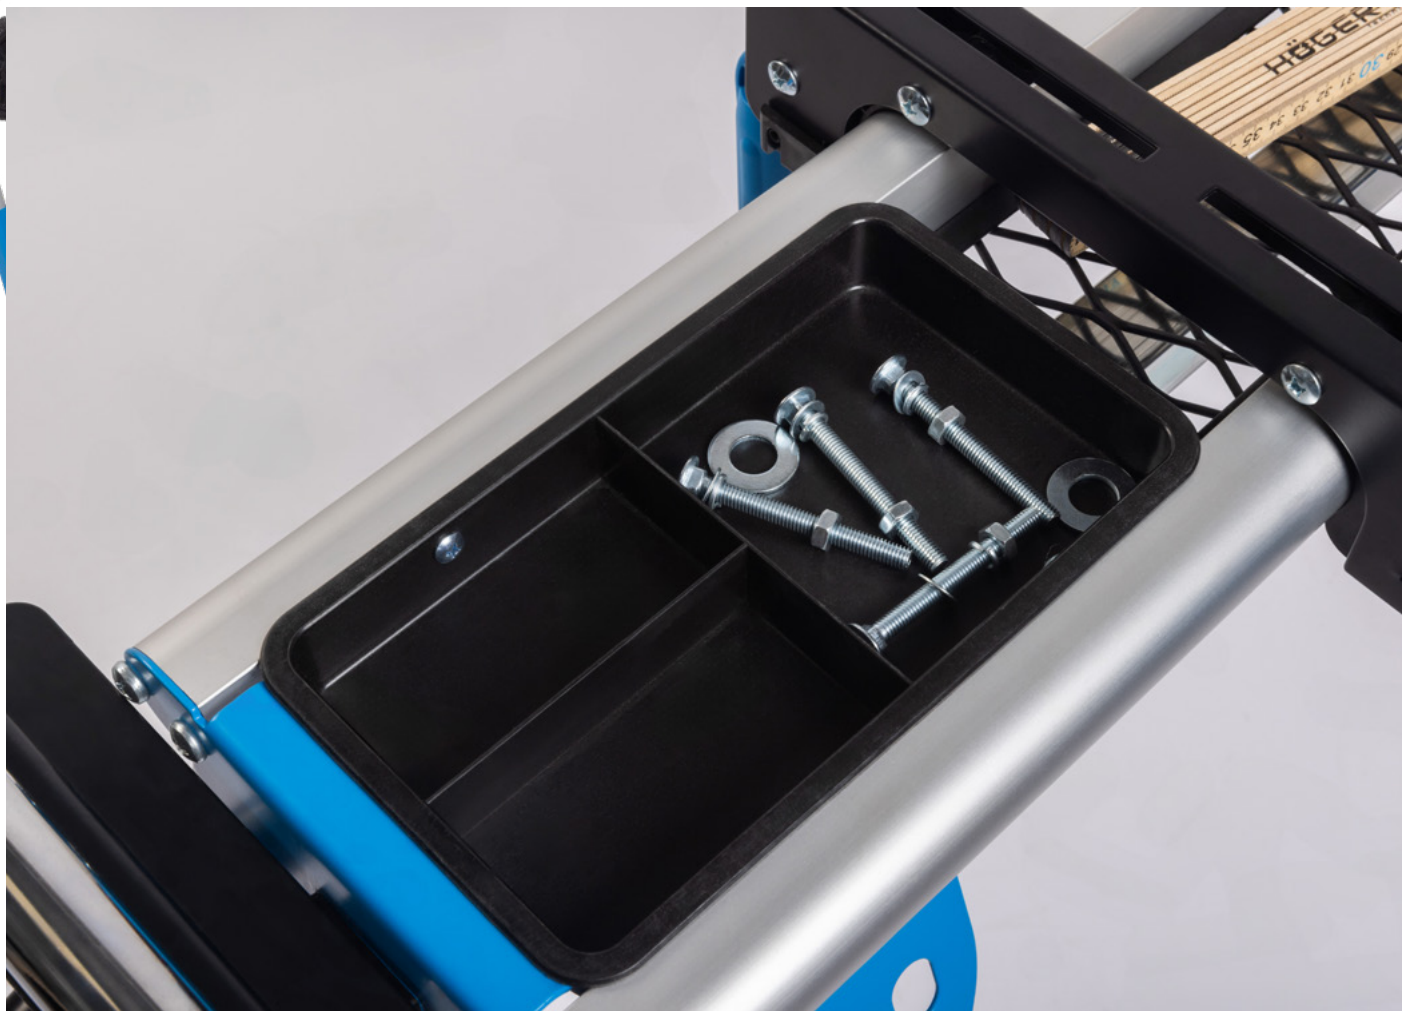

Аккумуляторная вакуумная присоска с дисплеем

HT3B355



- ✚ Устройство оснащено ЖК-дисплеем, обеспечивающим полный контроль работы.
- ✚ Вакуум создается нажатием одной кнопки.
- ✚ Инструмент имеет функцию автоматического поддержания вакуума. Если сила всасывания падает ниже 130 кг, насос автоматически возобновляет работу.
- ✚ Исключительно большая для рыночных стандартов емкость аккумулятора – 2 Ач – обеспечивает длительную работу.


Максимальная нагрузка:
150 кг

Диаметр присоски:
200 мм

Тип аккумулятора:
литий-ионный

Зарядка:
**через входной кабель USB-C
(в комплекте)**



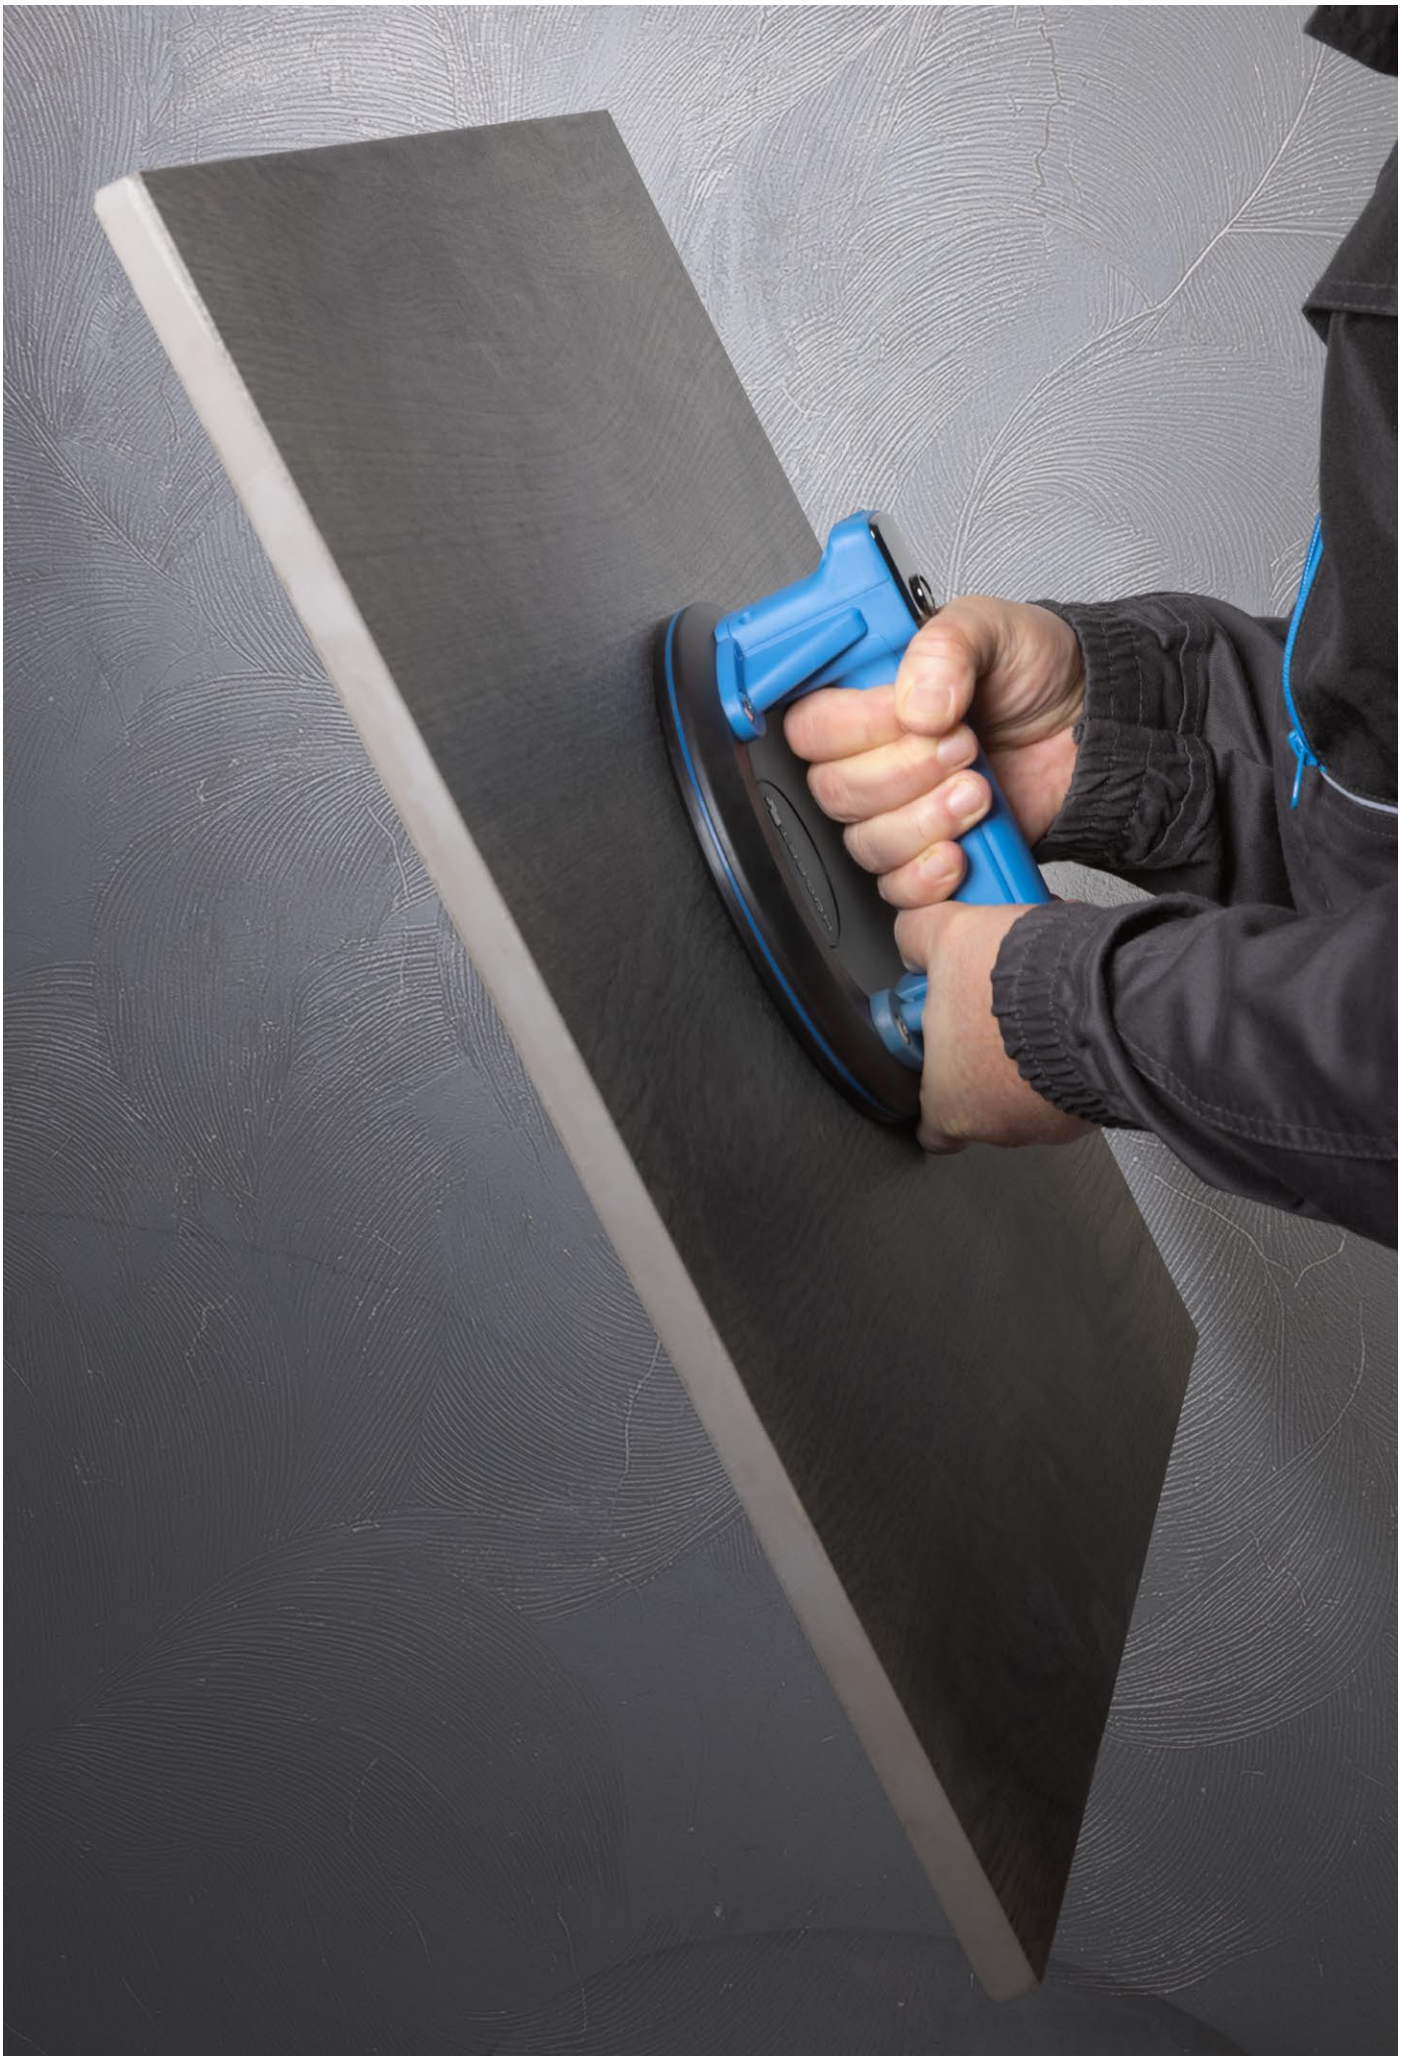

Портативная зарядная станция 1800 Вт

HT2E219



- + Выходная мощность 1800 Вт позволяет питать большинство бытовых приборов.
- + Различные 16 выходных разъемов позволяют подключать несколько потребителей одновременно.
- + Уникальной особенностью электростанции является то, что ее можно заряжать от внешней фотоэлектрической панели* или автомобиля.

*приобретается отдельно

Мощность:
1800/ 3600 Вт

Емкость аккумулятора:
30 Ач и 43,5 В (1306, 8 Втч)

Выходные разъемы:
- AC: 230 В 50 Гц, 1800 Вт x 2 макс
- DC: DC5521/12V 5 А x 2
макс. 8,3 А 100 Вт x 2 шт.
- USB-A: QC3.0/18 Вт 5-12 В x 4 шт.
- USB-A: 12 Вт; 5 В; 2,4 А x 4 шт.
- Type-C: PD 1000 Вт
- Type-C: PD 27 Вт
- Индуктивные
- Автомобильный прикуриватель:
12 В/ 10 А

Размеры:
340 x 236 x 205 мм

Вес:
10,58 кг

Температура хранения:
-20~+60°

Температура разряда:
-15~+35°

Температура зарядки:
0~+35°

Срок службы:
1 000 циклов зарядки





На фото представлена модель HT2E214

Фонарь светодиодный

HT1E419



- + Аккумуляторный мини-светодиодный фонарик с номинальной световой мощностью 580 лм и 7 режимами свечения.
- + Мощный магнит позволяет закрепить мини-фонарик на любой металлической поверхности, освобождая руки для работы.
- + Наклонная подставка делает инструмент удобным для использования и размещения в любом необходимом месте.
- + Благодаря карабину он может служить брелком, который крепится к одежде, рюкзаку или другому предмету, выполняя сигнальную или осветительную функцию.
- + Также оснащён практичной открывалкой для бутылок с крышками.

Режимы освещения	Световой поток	Время работы
холодный цвет макс	580 лм	1-1,5 ч
холодный цвет средний	270 лм	2-2,5 ч
теплый цвет макс	400 лм	1,5 ч
теплый цвет средний	130 лм	3,5-4 ч
красный непрерывный	-	6 ч
красный мигающий	-	6 ч
усиление	900 лм	0,5 ч

Размеры:
43 x 20 x 59 мм

Вес:
39 г

Емкость аккумулятора:
500 мАч

Зарядка:
кабель USB-C, входит в комплект

Время зарядки:
3 ч

Материал корпуса:
ABS + алюминий + PC





Компактный светодиодный прожектор 250 лм

HT1E418



- + Компактный светодиодный прожектор с двумя разными источниками света: SMD и COB, с поворотной ручкой.
- + Устройство имеет защиту от влаги IPX2 и ударопрочность IK07.
- + Крепление на поворотном кронштейне с крюком и магнитом.

Режим свечения	Световой поток	Время работы
SMD 100	100 лм	5 h
COB слабый	100 лм	5 h
COB сильный	250 лм	1,5
Booster	500 лм	0,5 h
Красный	-	10 h

Цвет свечения SMD и COB:
5000 - 6500 K

Время зарядки:
3 h

Ёмкость аккумулятора:
3,7 V, 350 mAh

Зарядка:
USB-C (кабель в комплекте)





Прожектор светодиодный 500 лм



HT1E436



- + Компактный прожектор с двумя разными источниками света: боковым и фронтальным.
- + Прожектор, установленный на штативе HT1E437, можно поворачивать в любом направлении, наклонять под любым углом и устанавливать на удобной для выполнения работы высоте.
- + Мощный магнит позволяет закрепить на любой металлической поверхности.

Режим свечения	Световой поток	Время работы	Длина луча
Боковой SMD	500 лм	2,5 h	27 м
Боковой SMD	250 лм	5 h	19 м
Боковой SMD	120 лм	13 h	13 м
Налобный фонарь	300 лм	1,5 h	100 м
Налобный фонарь	150 лм	2 h	75 м
Налобный фонарь	100 лм	9 h	53 м

Монтажное гнездо:
1/4"

Время зарядки:
4 h

Ёмкость аккумулятора:
2000 mAh

Зарядка:
USB-C (кабель в комплекте)





Легкий штатив

HT1E437



- + Компактный, легкий штатив с популярным креплением 1/4".
- + Концы ножек выполнены из противоскользящего материала ABS.
- + Штатив оснащен пружинным механизмом самостоятельного раскладывания ножек, активируемым кнопкой.

Высота в разложенном состоянии:

62 cm

Высота в сложенном состоянии:

14,5 cm

Крепление:


1/4"

Материал:

Alu + ABS + PC

Совместим с:

**Пржектор светодиодный
HT1E436**

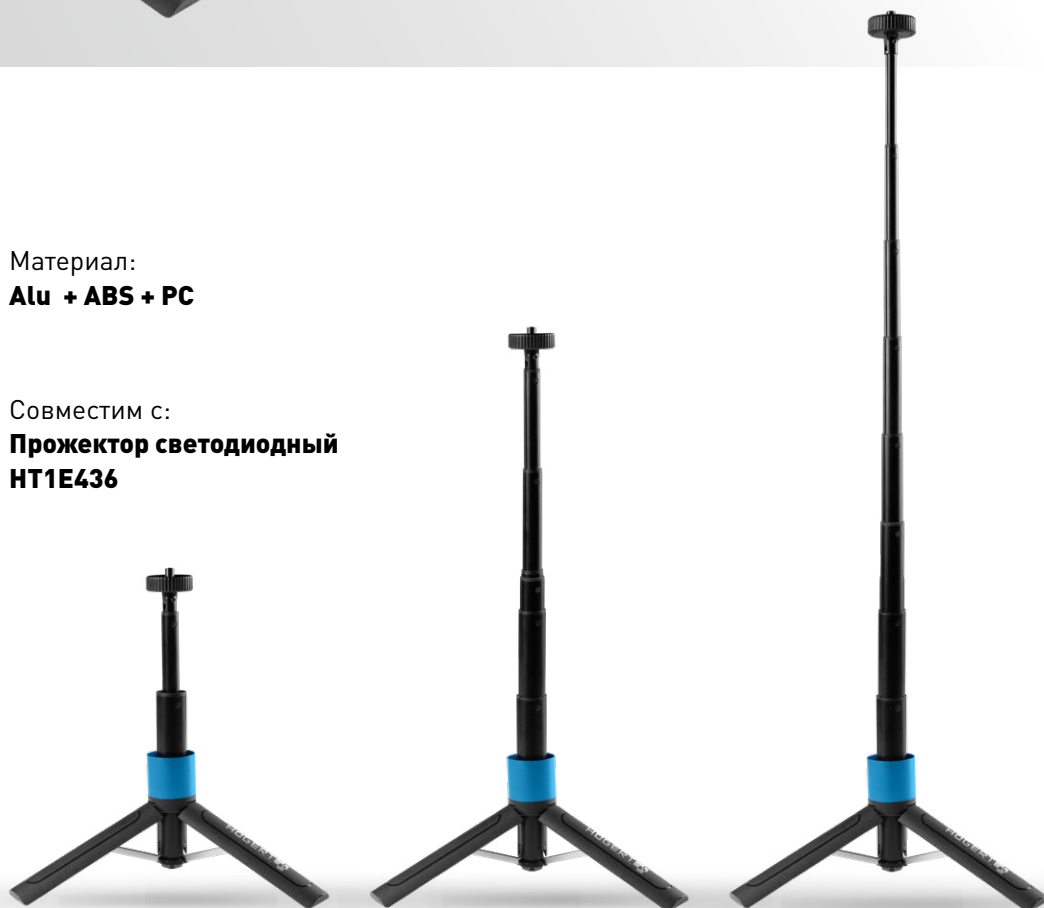



Аксессуары для многофункционального инструмента




- ✚ Универсальное крепление рабочей насадки совместимо с большинством многофункциональных инструментов на рынке.
- ✚ Используемая быстрорежущая сталь отличается высокой твердостью, износостойкостью, а также гибкостью и термостойкостью.
- ✚ Формы и размеры аксессуаров позволяют использовать их даже в узких углах и небольших пространствах.

Аксессуары для дерева

HT2A100


Полотно пильное погружное по дереву



Применение: для древесины, древесных материалов, пластмасс.
Размер зуба - 1,4 мм.
Материал - высокоуглеродистая сталь, HCS/SK5.

HT2A105


Полотно пильное погружное по дереву



Применение: для древесины, древесных материалов, пластмасс.
Размер зуба - 1,4 мм.
Материал - высокоуглеродистая сталь, HCS/SK5.

HT2A106


Полотно пильное погружное по дереву



Применение: для древесины, древесных материалов, пластмасс.
Размер зуба - 1,4 мм.
Материал - высокоуглеродистая сталь, HCS/SK5.

HT2A107


Полотно пильное погружное по дереву



Применение: для древесины, древесных материалов, пластмасс.
Размер зуба - 2,5 мм.
Материал - высокоуглеродистая сталь, HCS/SK5.

HT2A108

Полотно пильное погружное по дереву



Применение: для древесины, древесных материалов, пластмасс.

Размер зуба - 2,5 мм.

Материал - высокоуглеродистая сталь, HCS/SK5.

HT2A114

Насадка для МФИ полукруглая по дереву



Применение: для древесины, древесных материалов, пластмасс.

Материал - высокоуглеродистая сталь, HCS/SK5.

Аксессуары для металла

HT2A101

Насадка отрезная полукруг HSS по металлу



Назначение: черные и цветные металлы, ПВХ и дерево.


Размер зуба - 1,25 мм.

Материал - сталь HSS/M2.

← 80 mm →

HT2A102

Полотно пильное биметалл по металлу



Назначение: черные и цветные металлы, ПВХ и дерево с гвоздями.


Размер зуба - 1,2 мм.

Материал - сталь BIM/M42.

← 40 mm →

HT2A103

Полотно пильное биметалл по металлу



Назначение: черные и цветные металлы, ПВХ и дерево с гвоздями.


Размер зуба - 1,4 мм.

Материал - сталь BIM/M42.

← 34 mm →

HT2A104

Полотно пильное биметалл по металлу



Назначение: черные и цветные металлы, ПВХ и дерево с гвоздями.


Размер зуба - 1,4 мм.

Материал - сталь BIM/M42.

← 44 mm →

HT2A115

Полотно пильное биметалл по металлу



Назначение: черные и цветные металлы, ПВХ и дерево с гвоздями.

Размер зуба - 1,4 мм.

Материал - сталь BIM/M42.

← 20 mm →

Аксессуары для керамики

HT2A110

Насадка для МФИ алмазная по керамике



← 60 mm →

Назначение: резка строительных материалов, таких как керамическая плитка и т.д.
Материал - сталь с алмазным покрытием.

HT2A111

Насадка для МФИ алмазная по керамике



← 35 mm →

Назначение: шлифовка керамогранита и керамической плитки.
Материал - сталь со слоем карбида вольфрама НМ/ТСТ.

HT2A112

Насадка для МФИ алмазная по керамике



← 78 mm →

Назначение: резка строительных материалов, таких как бетон, керамическая плитка и т.д.
Материал - сталь со слоем карбида вольфрама НМ.

HT2A113

Насадка для МФИ полукруглая по керамике




← 65 mm →

Назначение: резка строительных материалов, таких как бетон, керамическая плитка и т.д.
Материал - сталь со слоем карбида вольфрама НМ.

Другие

HT2A109

Насадка скребок для МФИ



↑
28 mm
↓

← 50 mm →

Назначение: для удаления старых лаковых покрытий, красок, силиконов, засохших клеев, затирок, эластичных материалов и т.д.
Материал - нержавеющая сталь.

HT2A116

Шлифовальная насадка треугольная для МФИ



← 93 mm →

Назначение: быстрый монтаж наждачной бумаги треугольной формы (дельта). Система крепления Velcro® для наждачной бумаги.
Материал - сталь.



Набор сверл по бетону SDS+, BX4, 7 шт.

HT6D371



- + Профилированная головка 4×90° ускоряет сверление и снижает риск заклинивания сверла даже при работе с арматурой.
- + Лезвие изготовлено из высококачественного карбида вольфрама.
- + Двойная спираль сверла обеспечивает оптимальный выброс и высокую производительность.
- + Центрирующий наконечник для облегчения начала сверления.

1	6 x 110 mm
2	6 x 110 mm
3	8 x 110 mm
4	6 x 160 mm
5	8 x 160 mm
6	10 x 160 mm
7	12 x 160 mm





Ударные биты PH2 25 мм



HT1S701



- + Предназначены для работы с ударными шуруповертами.
- + Намагнитенные наконечники.
- + Изготовлены из высококачественной, закалённой легированной стали S2. Сужение в средней части бита передаёт силу на винт, облегчая работу с повышенными крутящими моментами.
- + Твердість 58-61 HRC за шкалою Роквелла забезпечує високу зносостійкість, гарантуючи довгий термін служби навіть при інтенсивному використанні.

+ PH2

Размер PH:
2

Длина:
25 мм

Материал:
S2

Хвостовик:
1/4"

Твёрдость:
HRC 58~61

Намагнитенный
наконечник:
Да

Количество:
20 шт.





Ударные биты PZ2 25 мм



HT1S700



- + Предназначены для работы с ударными шуруповертами.
- + Намагниченные наконечники.
- + Изготовлены из высококачественной, закалённой легированной стали S2. Сужение в средней части бита передаёт силу на винт, облегчая работу с повышенными крутящими моментами.
- + Твёрдость 58-61 HRC по шкале Роквелла обеспечивает высокую износостойкость, гарантируя долгий срок службы даже при интенсивном использовании.



PZ2

Размер PZ:
2

Длина:
25 мм

Материал:
S2


Хвостовик:
1/4"

Твёрдость:
HRC 58~61

Намагниченный
наконечник:
Да

Количество:
20 шт.



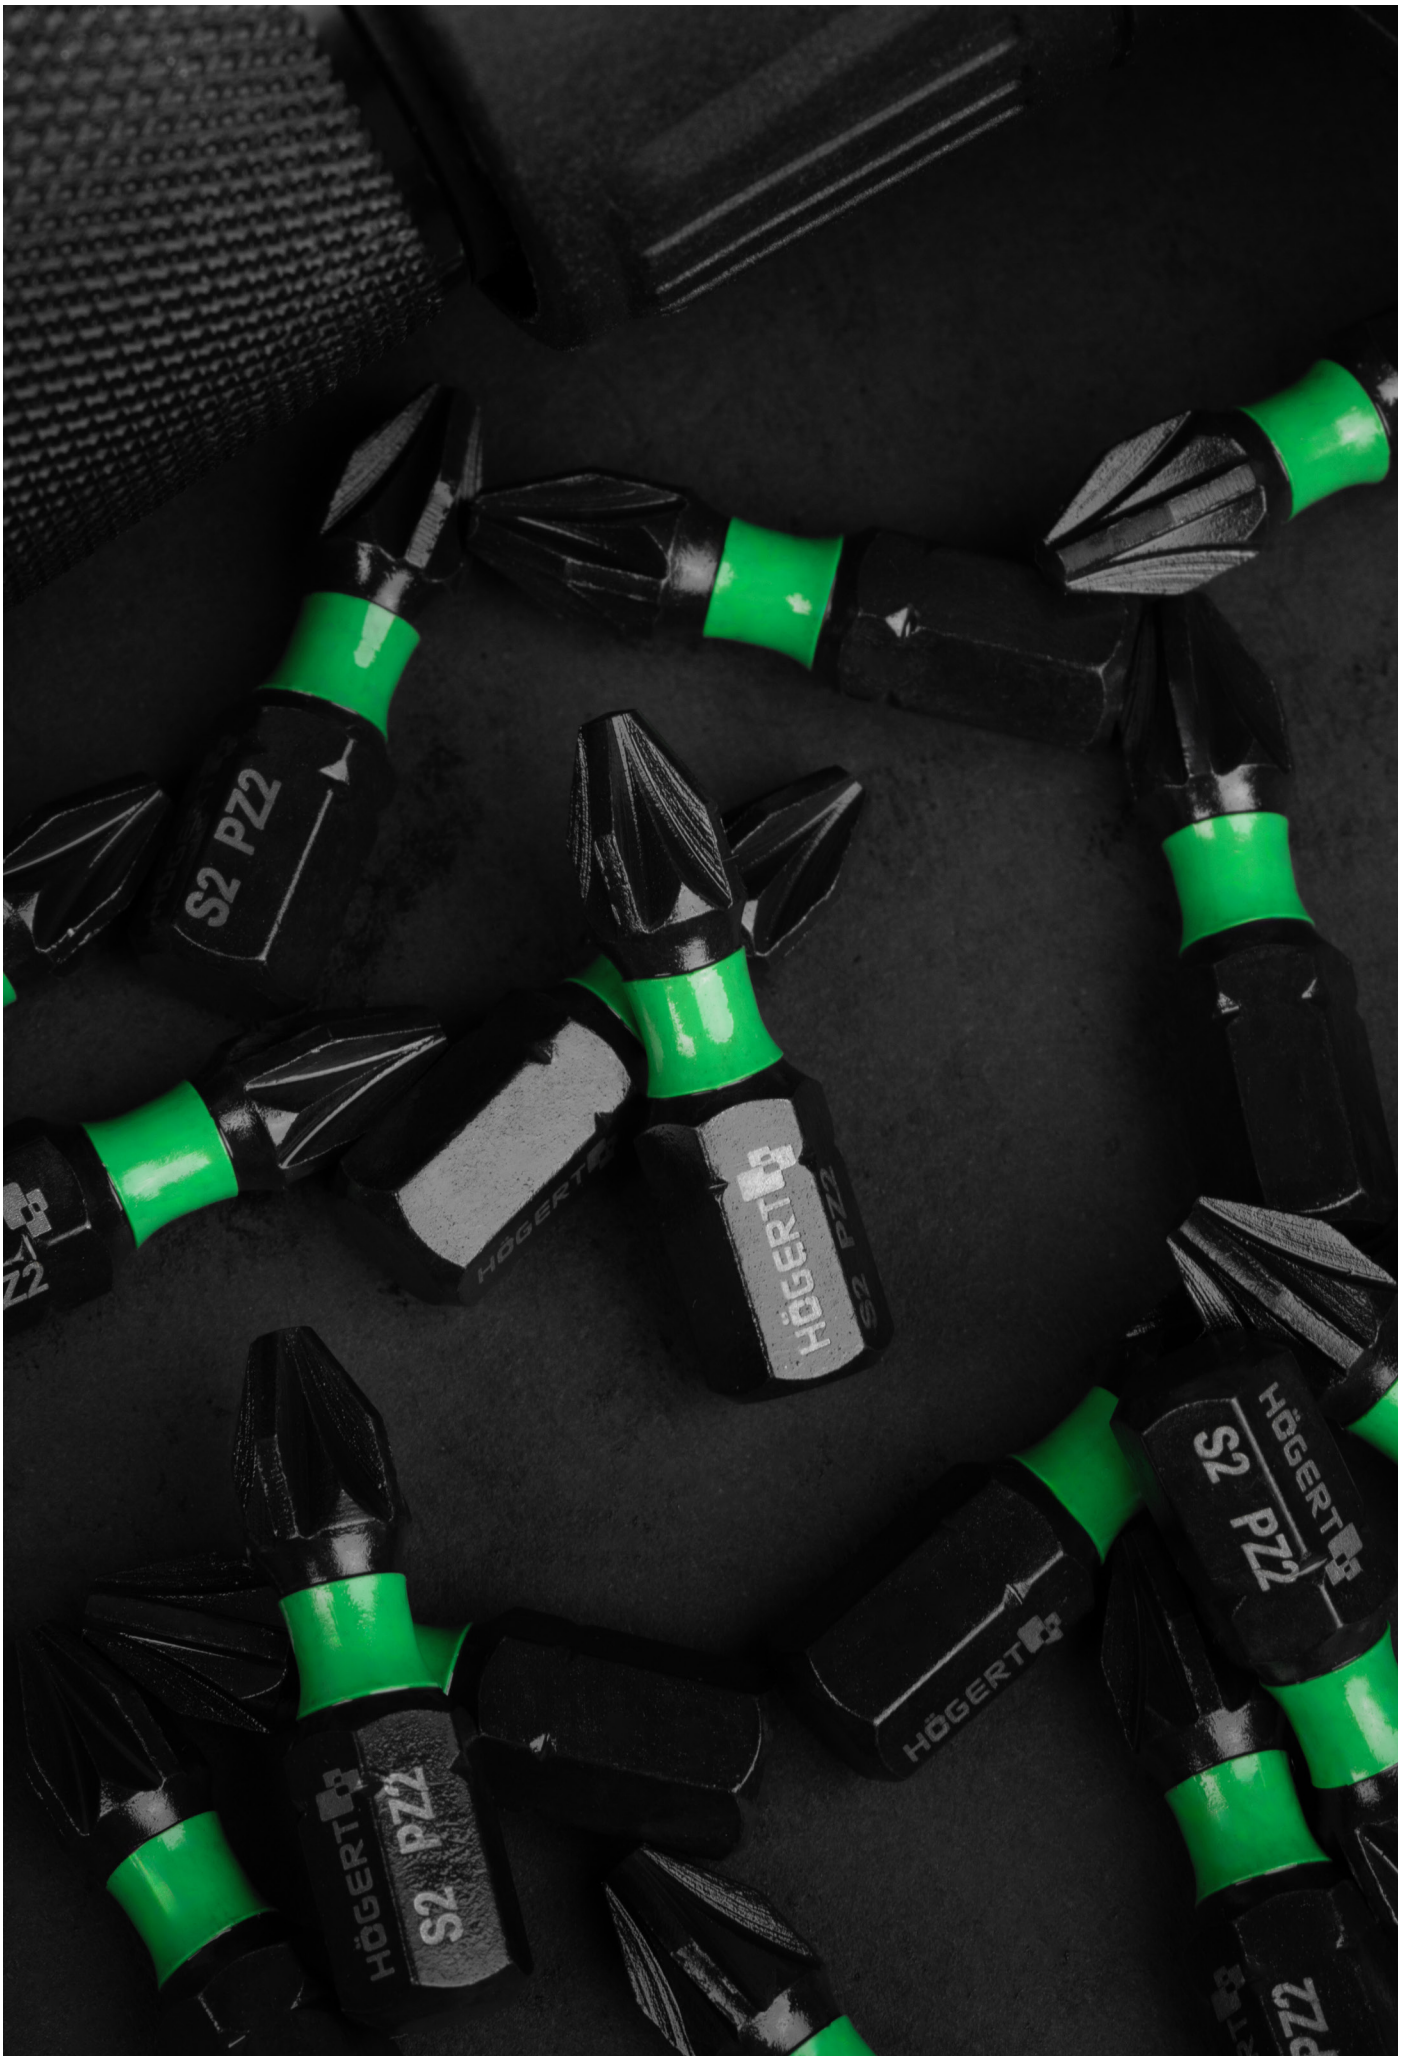

Ударные биты T30 25 мм



HT1S702



- + Предназначены для работы с ударными шуруповертами.
- + Намагниченные наконечники.
- + Изготовлены из высококачественной, закалённой легированной стали S2. Сужение в средней части бита передаёт силу на винт, облегчая работу с повышенными крутящими моментами.
- + Твёрдость 58-61 HRC по шкале Роквелла обеспечивает высокую износостойкость, гарантируя долгий срок службы даже при интенсивном использовании.



T30

Размер T:
30

Длина:
25 мм

Материал:
S2

Хвостовик:
1/4"

Твёрдость:
HRC 58~61

Намагниченный
наконечник:
Да

Количество:
20 шт.







Разводной ключ



- ✚ Изготовлены из высококачественной хром-ванадиевой легированной стали.
- ✚ Шлифованные и полированные губки.
- ✚ Четкие метрические измерения на головке.
- ✚ Стальная рукоятка для удобного захвата и точного и точного обращения с инструментом.

HT1P566

8"/ 200 мм



HT1P567

10"/ 250 мм



HT1P568

12"/ 300 мм



