

HÖGERT
technik



**ПРОМЫШЛЕННОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ**

Промышленный прожектор

- 4 оттенка света: 6500 К, 4500 К, 3500 К, 2700 К.
- Возможность изменения мощности освещения и регулировки длины светового пучка
- Регулируемое основание и магнитное крепление для освещения объектов под любым углом

Световой поток: 1500 лм

Оттенки: 6500 К, 4500 К, 3500 К, 2700 К

Емкость аккумулятора: 8000 мАч

Время работы: до 18 часов

Пыленепроницаемость и водонепроницаемость: IPX4

Класс механической прочности: IK07

Порт зарядки: USB-C

Время зарядки: 6 часов

HT1E431



Промышленный прожектор

- 3 режима освещения: 550 лм, 350 лм и 120 лм
- Вращающееся основание и магнит для освещения объектов под любым углом
- Контроль интенсивности света с помощью функции затемнения в любом режиме освещения

Световой поток: 550 лм

Оттенки: SMD: 7000 к, COB: 6000 К

Емкость аккумулятора: 2000 мАч

Время работы: до 9 часов

Рабочая температура: -20°C до 40°C

Пыле- и водонепроницаемость: IPX4

Класс механической прочности: IK07

Порт зарядки: USB-C

Время зарядки: Макс. 3,5 часа

Режимы работы: 3

Кронштейн крепления: 1/4"

HT1E432



Штатив

- Складной алюминиевый штатив с противоскользящим пластиком (TPE)
- Крепежный кронштейн-резьба 1/4"
- Высота 17 см
- Материал: алюминий



HT1E433



Штатив

- Складной алюминиевый штатив с противоскользящим пластиком (TPE)
- Крепежный кронштейн-резьба 1/4"
- Высота 9 см
- Материал: алюминий



HT1E434



Аккумуляторный прожектор со штативом

- 3 режима освещения:

Световой поток / время работы / расстояние луча:

7.000 лм / 1,5 ч / 58 м

4.000 лм / 3,5 ч / 25 м

1.500 лм / 7 ч / 15 м

- Угол луча 360° и 3 независимых источника света

с возможностью регулировки

- Поставляется с сумкой для удобного хранения комплекта

Световой поток: 7000 лм

Оттенок: 6500 К

Емкость аккумулятора: 4000 мАч

Время работы: до 7 часов

Пыленепроницаемость и водонепроницаемость: IP54


Порт зарядки: USB-C

Время зарядки: до 7 часов

Высота штатива: 1,5 м

Материал штатива: алюминий

HT1E450

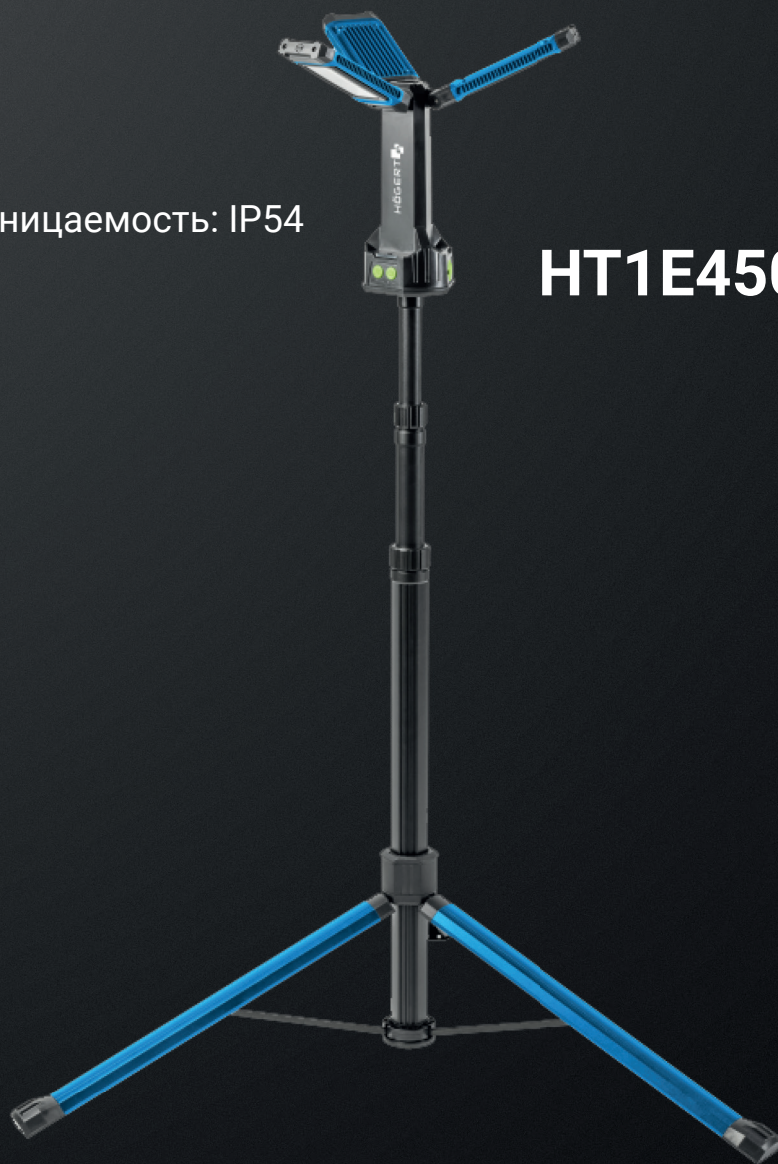

Алюминиевый штатив

- Высота в разложенном виде - 150 см
- Высота в сложенном состоянии - 60,5 см
- Расстояние между основаниями - 86 см
- Кронштейн - 1/4"
- Материал - Al+ABS+PC

HT1E451



Аккумуляторный прожектор

- 3 режима освещения:

Световой поток / время работы / расстояние луча:

7.000 лм / 1,5 ч / 58 м

4.000 лм / 3,5 ч / 25 м

1.500 лм / 7 ч / 15 м

- Угол луча 360° и 3 независимых источника света с возможностью регулировки

Световой поток: 7000 лм

Оттенок: 6500 K

Емкость аккумулятора: 4000 мАч

Время работы: до 7 часов.

Пыленепроницаемость и водонепроницаемость: IP54


Порт зарядки: USB-C

Время зарядки: до 7 часов

Высота штатива: 1,5 м

Крепление - магниты, крючок для подвешивания

HT1E452



Аккумуляторный прожектор, 3 режима освещения

- Световой поток / время работы / расстояние луча:
7.000 лм / 1,5 ч / 58 м
4,000 лм / 3,5 ч / 25 м
1.500 лм / 7 ч / 15 м
- Угол луча 360° и 3 независимых источника света с возможностью регулировки
- Световой поток: 3200lm
- Оттенок: 6500 K
- Рабочая температура: от -20°C до + 40°C
- Рабочее напряжение: 100-240В~50/60 Гц
- Пыле- водонепроницаемость: - IP65 , -IP54
- Класс механической прочности: IK09
- Длина провода: **HT1E453**-3 м, **HT1E453**-5 м
- Выходная розетка переменного тока: **HT1E453**-нет , **HT1E453**-100-240 В, макс. 16А

HT1E453
HT1E454



HT1E455

Прожектор со штативом

- Двухрычажный прожектор 10 000 лм (2 x 5000 Лм) с регулируемой настройкой рук.
- Прожектор оснащен дополнительной электрической розеткой возможность подключения другого сетевого устройства.

Световой поток: 10 000 лм

Оттенок: 6500 K

Рабочая температура: от -25 до +45 ° C

Рабочее напряжение: 100-240 В ~ 50/60 Гц

Пыленепроницаемость и водонепроницаемость: IP54

Класс механической прочности: IK08

Мощность: 2x40 Вт

Высота штатива: 1,4 м

Длина провода: 3 м



Прожектор с основанием

- 3 независимых источника света с возможностью регулировки.
- Стабильное основание для надежного крепления осветитель для штатива

Световой поток: 5400 лм

Оттенок: 5000 к

Рабочая температура: от -25 до +45 ° С

Рабочее напряжение: 100-240 В ~ 50/60 Гц


Пыленепроницаемость и водонепроницаемость: IP54

Класс механической прочности: IK08

Мощность: 50 Вт

Длина провода: 2,5 м

HT1E456

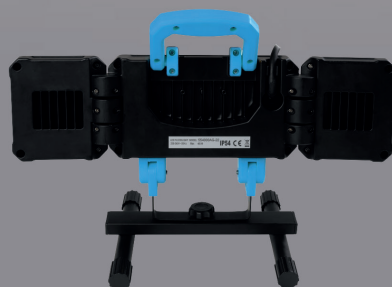

Двухрычажный штатив

- Двухрычажный штатив, позволяющий установить один или два прожектора одновременно
- Прочная подставка для штатива обеспечивает стабильную настройку фиксированные прожекторы

Высота: 59/137 см

Материал: углеродистая сталь

HT1E457





ООО «ГТВ РУС» ОФИС
109428, РФ, г. Москва,
Рязанский проспект,
дом 8А, строение 7

тел.: +7 495 640 15 88

www.hoegert.ru